



Manual de usuario

Actualizado al 19 Dec 2023

Para más información y consultar la versión más actualizada entra a www.packandtrace.tech/help

Tabla de contenido

Configuración de Línea	2
Flujo principal	2
Empaquetado	5
Componentes de la pantalla	5
Flujo principal	6
Empaca una caja	6
Empacar una Tarima con Todas las Cajas Requeridas	8

P&T Edge

**Edición de
Códigos
de Barras**




Configuración de Línea

Flujo principal

1. Escanea el **Código de Autorización** provisto por Sperantus. En cuanto sea escaneado aparecerá en pantalla y pasará a la siguiente pantalla.



- a. Si el código no se muestra, toca el campo de texto e intenta escanearlo de nuevo.

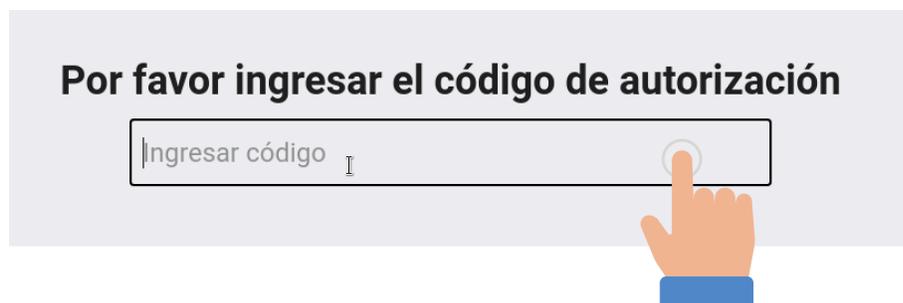

2. Toca el campo **No. de Ítem** y selecciona el ítem que se empacará. El resto de los campos mostrarán las características de dicho ítem.

1 2

SKU Work Order

No. de Ítem
105147

Descripción
DSA (105147) 16OZ STR QR EF US

Clams p/manga: 6 Mangas p/caja: 100

Cajas p/tarima: 24 Clams p/caja: 600

>

- a. Si es necesario cambiar los valores de **Clamshells por manga, por caja o por tarima**, toca los campos respectivos e indica el valor correcto. Los valores introducidos aquí serán temporales, aplicando únicamente para esta corrida.

Clams p/manga

6

6
Clams p/manga

1	2	3
4	5	6
7	8	9
borrar ✕	0	enter ↵

3. Presiona la flecha derecha  y el resto de la forma se mostrará. Activa cada campo tocándolo, agregando la información requerida con el teclado en pantalla.



- a. Si requieres volver a cambiar algo del ítem, puedes tocar la flecha izquierda  para regresar a la pantalla previa.
4. Presiona **Empezar Empaque** para finalizar la configuración de línea.



Empaquetado

Componentes de la pantalla

The screenshot shows the 'Empaquetado' application interface. At the top, there is a blue header with the 'pack & trace' logo, the title 'Empaquetado', and a dropdown menu labeled 'OPCIONES'. To the right of the menu is a language selector showing the Spanish flag and 'ES'. Below the header, a grey bar displays configuration details: 'No. de Item: 100ClamshellsPerSleeve', 'Descripción: 100ClamshellsPerSleeve', 'Operador: Carlos', 'Turno: VESPERTINO', and 'Línea: LINEA 1'. A green banner below this indicates 'Etiqueta inferior' and 'FUERA DE LÍNEA'. The main area is divided into two columns. The left column contains a counter 'Empacando caja 1/2' and a status box 'Caja anterior Esperando caja...'. The right column is the 'Área de escaneo de etiquetas', featuring a label 'Escaneando etiqueta de la caja:' and a text input field with a keyboard icon. At the bottom, a grey bar shows 'Usuario: admin_daniel' and 'Version actual: v0.0.0'. On the far right, there are three status icons: a bell for 'Estado de notificaciones', a Wi-Fi symbol for 'Estado de conexión', and a checkmark for 'Estado de sincronización'.

Menú desplegable de opciones

Selector de lenguaje

Detalles de configuración de la línea

Estado de la cámara Matrix (etiqueta inferior)

Contador de cajas empacadas

Código de caja anterior

Área de escaneo de etiquetas

Usuario con sesión activa

Versión de la aplicación

Estado de notificaciones


Estado de conexión

Estado de sincronización

Flujo principal

Empaca una caja

1. Escanea la etiqueta de la caja a empacar. Enseguida de escanearla aparecerá un mensaje, la cantidad de cajas empaquetadas se actualizará y el código de la caja se actualizará en la pantalla.

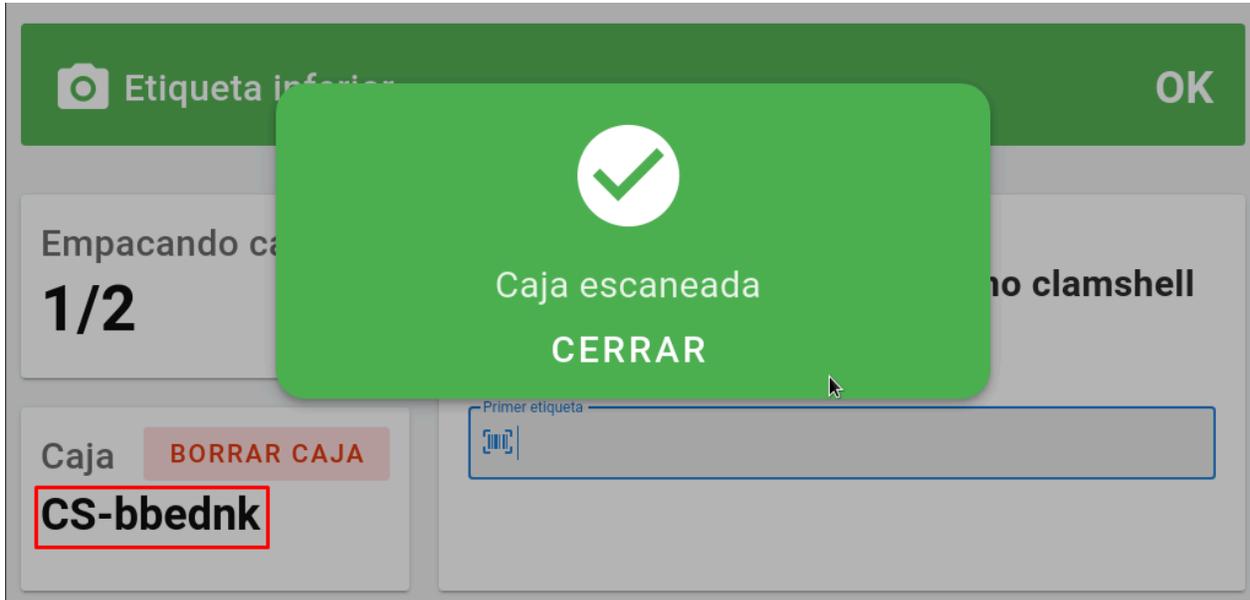


- a. Si requieres insertar el código de etiqueta con el teclado en pantalla, basta que toques el ícono correspondiente para abrirlo.


Escaneando etiqueta de la caja:



- b. Si la etiqueta de la caja ha sido escaneada previamente en la línea aparecerá un error. Ciérralo para escanear otra etiqueta de caja.

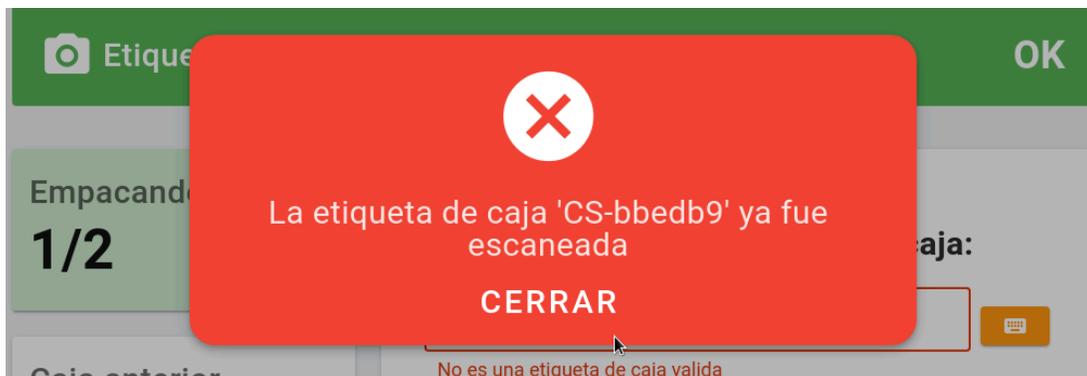

2. Escanea el último clamshell que será empacado en la caja.

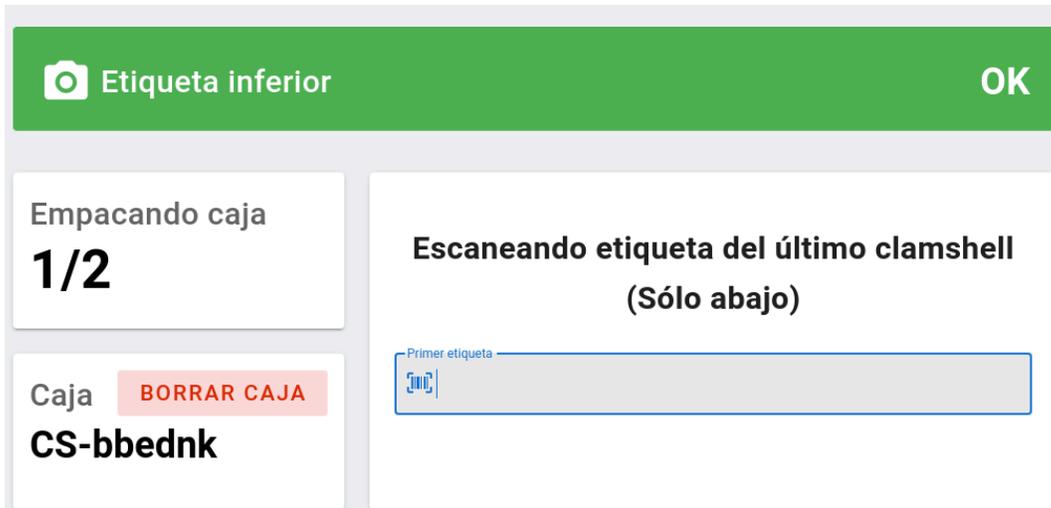

- a. Aparecerá un mensaje de éxito y enseguida el sistema preguntará por el clamshell de la siguiente manga hasta que la caja sea completada.



- b. Si la etiqueta del clamshell ha sido escaneada previamente en la línea aparecerá un error. Ciérralo para escanear otra etiqueta de clamshell.



3. La cámara instalada en la línea de producción capturará los códigos de los clamshells que serán empacados en cada caja. Se debe prestar atención a la cámara de etiquetas inferiores para confirmar que despliega el estado 'OK', que quiere decir que está obteniendo códigos.



Empacar una Tarima con Todas las Cajas Requeridas

1. Cuando todas las cajas de la tarima han sido completadas, el botón **Empacar en Tarima** aparecerá. agregadas a la tarima.



2. Toca el botón para abrir un resumen de las cajas que serán agregadas a la tarima.



3. Verifica que todas las cajas listadas sean correctas, enseguida escanea la etiqueta de la tarima.

¿Empacar en tarima?

Cajas en tarima:

Case label	Main label
CS-bbednk	CPCP2120254591
CS-aaaag5	CPCP2120254586

Empacar en tarima:

CANCELAR

ASIGNAR A TARIMA

a. Puedes cancelar el proceso si encuentras algún problema tocando el botón

CANCELAR

4. Toca **Asignar a Tarima**. Enseguida aparecerá un mensaje. Toca **Confirmar** para empacar la tarima usando la etiqueta escaneada previamente.

Case label	Main label
CS-bbednk	CPCP2120254591
CS-aaaag5	CPCP2120254586

Empacar en tarima:

CANCELAR **ASIGNAR A TARIMA**

¿Desea continuar?

¿Estás seguro que deseas asignar las cajas al pallet LBL-00000079?

CANCELAR **CONFIRMAR**

5. Aparecerá un mensaje de éxito. Ciérralo y podrás comenzar otra tarima.

Tarima cerrada exitosamente

CERRAR

Empacando **1/2**

Caja anterior **Esperando caja...**